



**Установка:** зона / опасные зоны - Зона 1 / 2 (Газы)

**Классификация:** Группа II - Категория 2G

## IT25...



	ХОМУТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
	ATEX 94/9/EC
ИСПОЛНЕНИЕ	Ⓜ II 2 G Ex d IIC T6
УСТАНОВКА	ЗОНА 1 / 2 - ЗОНА 21 / 22
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	-
СЕРТИФИКАТЫ	CESI 05 ATEX 005
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60079-0; EN 60079-1;

### Механические характеристики


Рукоять	Нейлоновая противоударная изоляция
Контакты	Эластичная фосфорная бронза, подходит для закрепления на резервуарах 8-11 мм
Контактная опора	латунь
Кабельный ввод	Ввод из латуни
Заземляющий кабель	Внешний диаметр 8-11 мм (НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЙ

- IT 25... ХОМУТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЦИСТЕРН С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ.
- ПРИ СОЕДИНЕНИИ ХОМУТА К БАКУ ЦИСТЕРНЫ ЦЕПЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАМЫКАЕТСЯ.

## IT25... - Технические характеристики

ТИП	ОПИСАНИЕ ТИПА СОЕДИНЕНИЯ	ВЕС [кг]	ЧЕРТЕЖ
IT25	ОБЫЧНЫЙ ЗАЖИМ С ПРУЖИНОЙ	0,70	A
IT25F	ЗАЖИМ С ПРУЖИНОЙ И МЕХАНИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ	0,70	B
IT25XSS	ФИКСАЦИЯ НА ТОНКИХ СТРУКТУРАХ	0,70	C
IT25XF	ФИКСАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАЖИМОМ	0,70	D
IT25XAM	ОКРУГЛАЯ ФИКСАЦИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	0,70	E

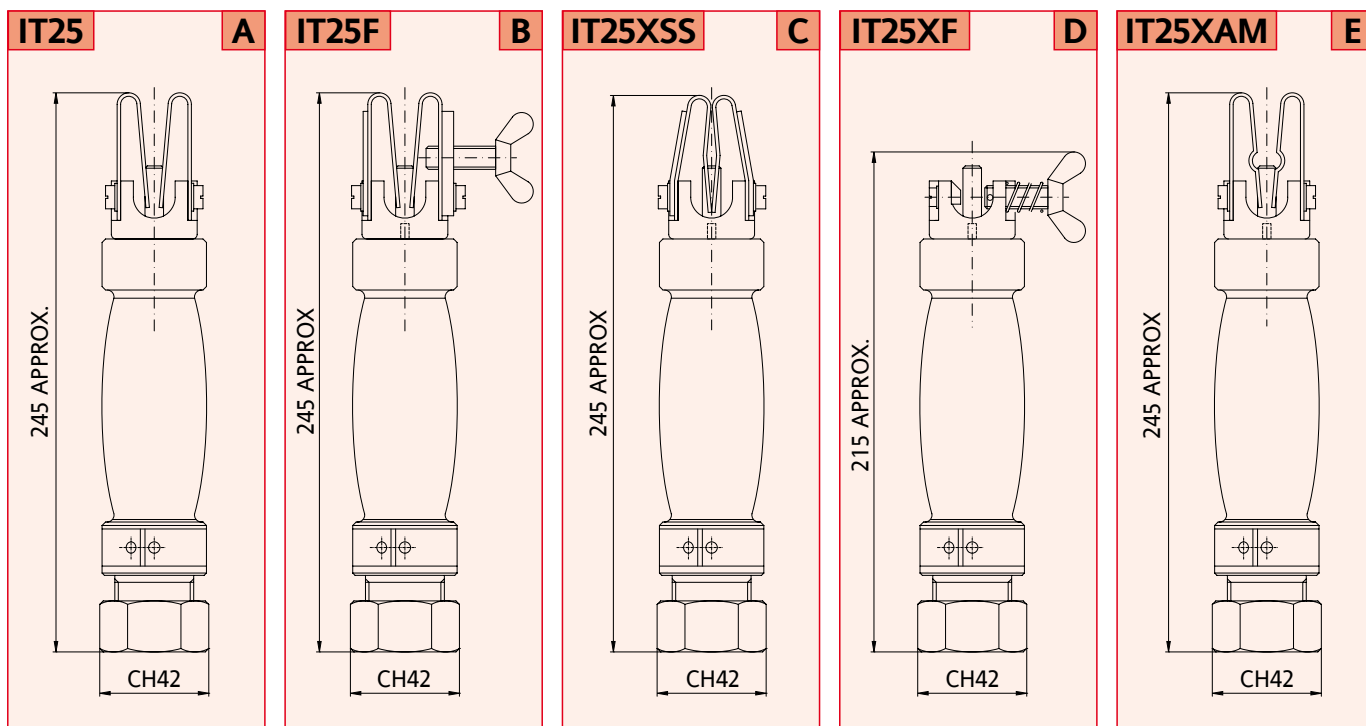

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.